



**ИНСТРУКЦИЯ ПО АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКЕ SIP-
ТЕЛЕФОНОВ**

Услуга «Виртуальная АТС»

 Ростелеком	Инструкция по эксплуатации AutoProvision	
Редакция: 1/2017		Стр. 2 из 8

Содержание

Основныe понятия, определения и сокращения		3
1	Начало работы	4
1.1	Прикрепление SIP-устройства к домену	4
1.2	Открепление SIP-устройства от домена	5
1.3	Прикрепление SIP-устройства к пользователю	6
1.4	Открепление SIP-устройства от пользователя.....	7
2	Завершение работы	8

 Ростелеком	Инструкция по эксплуатации AutoProvision	
Редакция: 1/2017		Стр. 3 из 8

Основные понятия, определения и сокращения

Администратор – специалист, отвечающий за настройку и конфигурирование подсистемы и наделённый соответствующими полномочиями

Домен – область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно администрируется. Домен идентифицируется уникальным именем

ФИО – фамилия, имя, отчество зарегистрированного пользователя подсистемы

1 Начало работы

Администратор домена имеет возможность управлять подсистемой автоматического конфигурирования SIP-устройств.

Для начала работы в подсистеме авторизуйтесь под присвоенной учетной записью (см. рисунок 1):

- в web-браузере, введите URL адрес подсистемы (<https://cloudpbx.rt.ru/login/login/>);
- заполните необходимые поля:
- логин;
- пароль;
- домен.

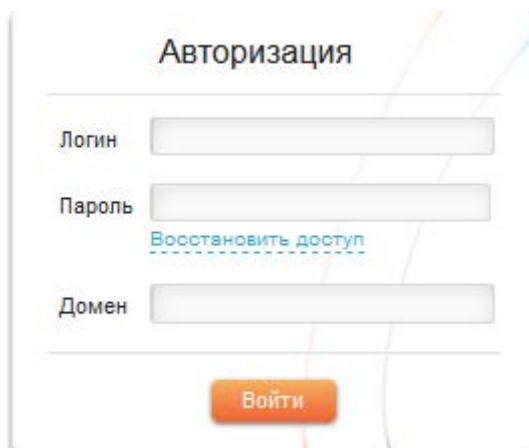



Рисунок 1 – Авторизация в подсистеме

1.1 Прикрепление SIP-устройства к домену

Зайдите в раздел «Настройки», далее «Управление SIP-устройствами».

 Ростелеком	Инструкция по эксплуатации AutoProvision	
Редакция: 1/2017		Стр. 5 из 8

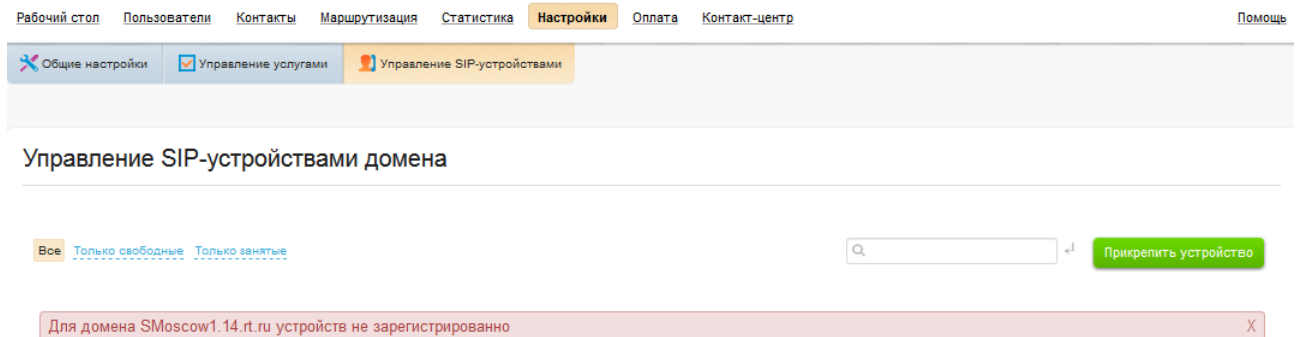


Рисунок 2 - Управление SIP-устройствами

Для прикрепления устройства к домену доступны только брендовые SIP-устройства. Для добавления нажмите «Прикрепить устройство» на странице списка SIP-устройств домена (см. рисунок 2). В окне добавления SIP-устройства (см. рисунок 3) укажите MAC-адрес или серийный номер устройства.

Для завершения операции добавления нового устройства нажмите «Добавить». Для отмены действий – нажмите «Отмена».

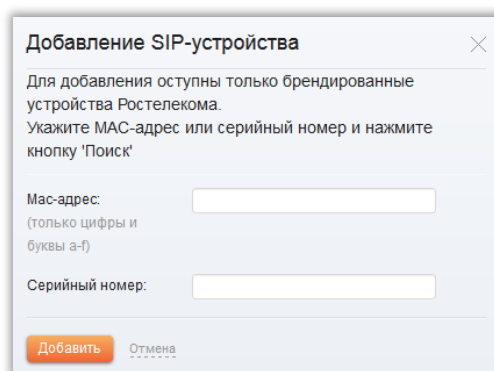



Рисунок 3 – Прикрепление/открепление SIP-устройства к домену

1.2 Открепление SIP-устройства от домена

 Ростелеком	Инструкция по эксплуатации AutoProvision	
Редакция: 1/2017		Стр. 6 из 8

Для открепления SIP-устройства от домена, выберите устройство из списка (см. рисунок 4) и нажмите «X».

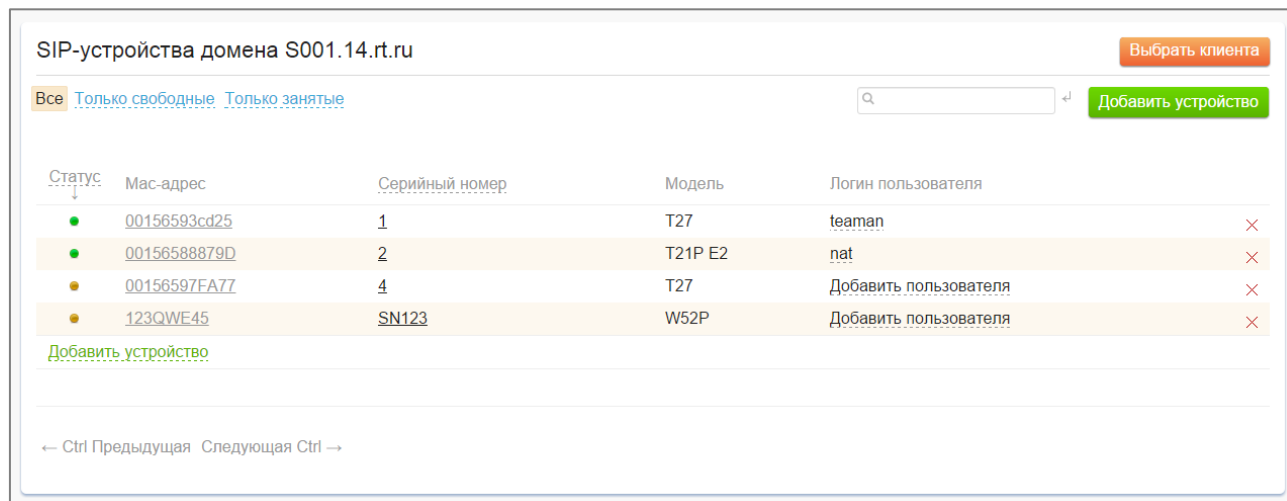


Рисунок 4 - Список устройств домена

В окне подтверждения отключения выбранного SIP-устройства от домена (см. рисунок 5), необходимо подтвердить действие.

Для отмены действий по отключению устройства – нажмите «Отменить».

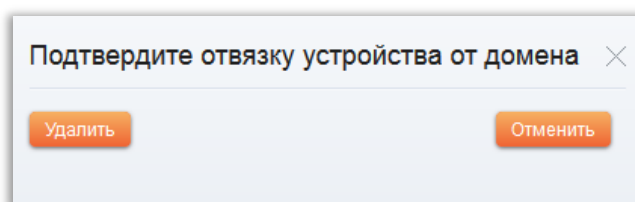



Рисунок 5 – Открепление SIP-устройства от домена

1.3 Прикрепление SIP-устройства к пользователю

Для прикрепления SIP-устройства к пользователю домена выберите из списка (см. рисунок 4) устройство и нажмите поле «Логин пользователя». В окне выбора пользователя для прикрепления SIP-устройства (см. рисунок 6) выберите пользователя из списка или (для быстрого доступа) укажите ключевые параметры в поле поиска. Нажмите «Прикрепить». Устройство будет прикреплено к пользователю.

 Ростелеком	Инструкция по эксплуатации AutoProvision	
Редакция: 1/2017		Стр. 7 из 8

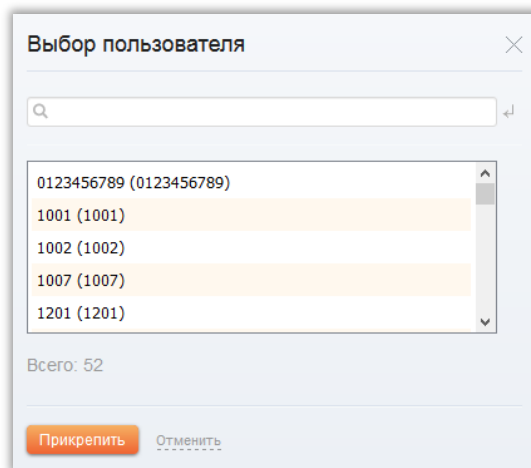


Рисунок 6 – Прикрепление SIP-устройства к пользователю

1.4 Открепление SIP-устройства от пользователя

Для открепления SIP-устройства от пользователя домена, выберите из списка (см. рисунок 4) устройство, нажмите поле «Логин пользователя» для выбранного устройства. В окне (см. рисунок 7) нажмите «Открепить». SIP-устройство будет откреплено от пользователя домена.

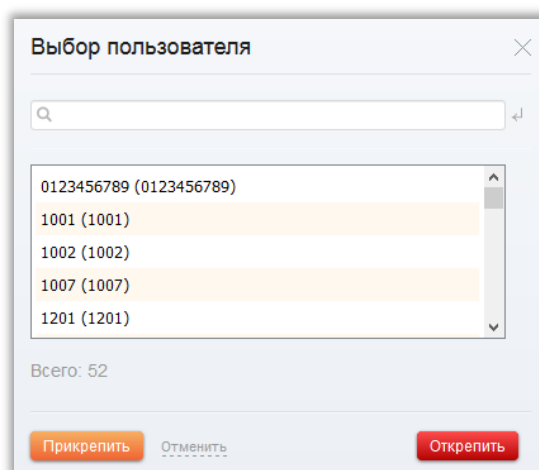



Рисунок 7 –Открепление SIP-устройства от пользователя

 Ростелеком	Инструкция по эксплуатации AutoProvision	
Редакция: 1/2017		Стр. 8 из 8

2 Завершение работы

Для завершения работы подсистемы нажмите «Выйти» в верхнем правом углу web-страницы (рисунок 8).

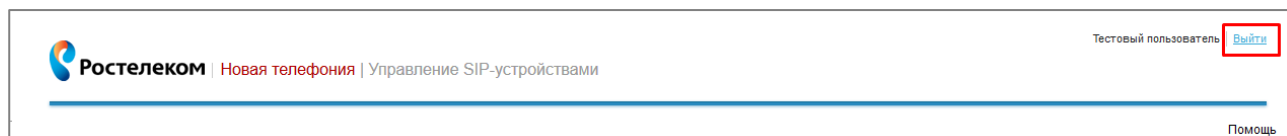


Рисунок 8 – Завершение работы